





Revision History		
Rev. Code	Date	Description
A	2021-06-24	创建原理图
B		
C		

U_02
02. Current tree diagram.SchDoc

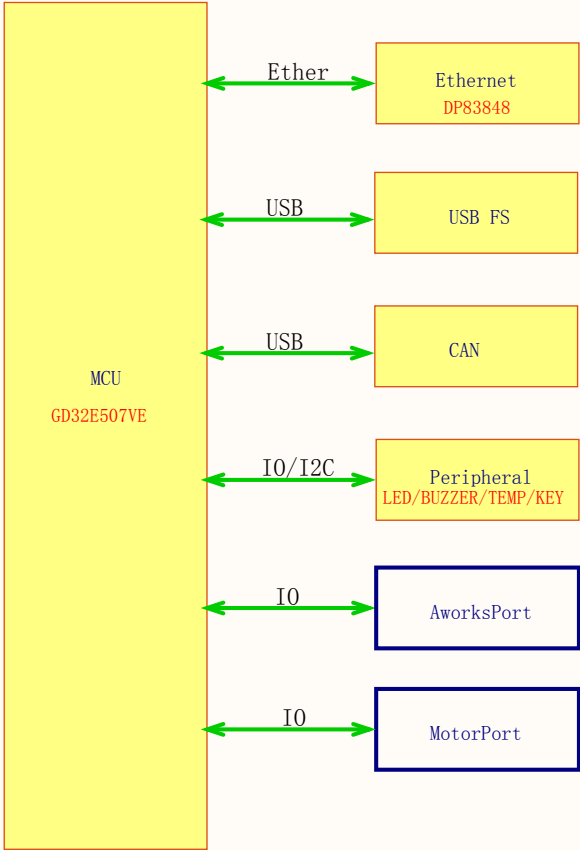


U_03
03. MAIN SchDoc



#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

2.Current tree diagram

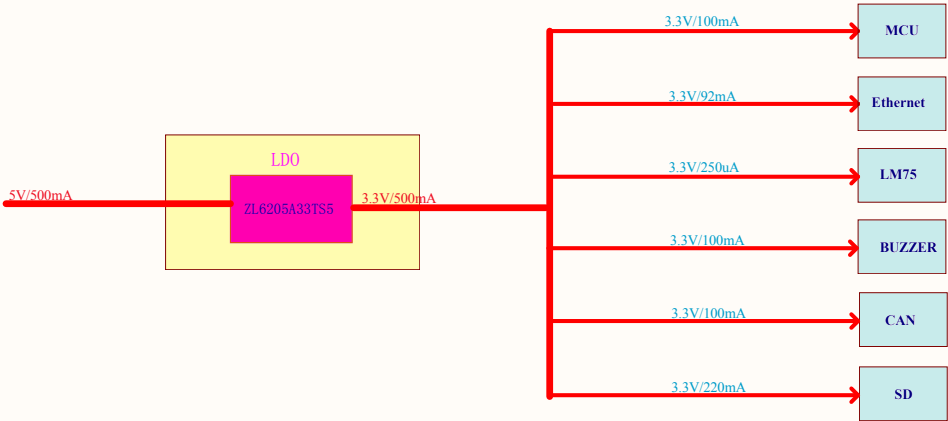

3.3V



										#	修改日期	修改内容								
										1										
										2										
										3										
ZLGI 广州立功科技股份有限公司										设计人员		设计日期	2021.7	图纸名称	Current tree diagram		图纸描述	电流树图		
										审核人员		审核日期		产品名称	评估板		产品型号	Easy-HC32F450	图纸版本	Rev. A

3. 主图





#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

4. PWR_ZL6205A

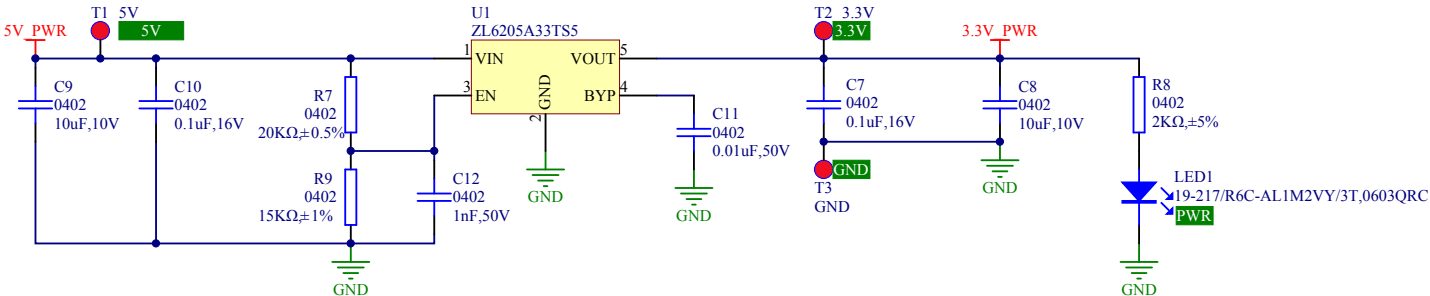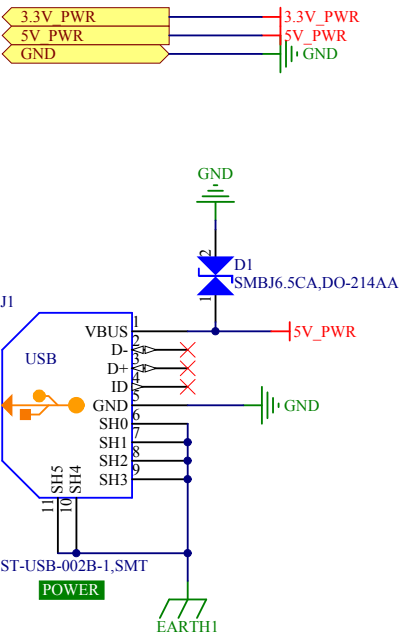


#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

5. MCU_GD32F450

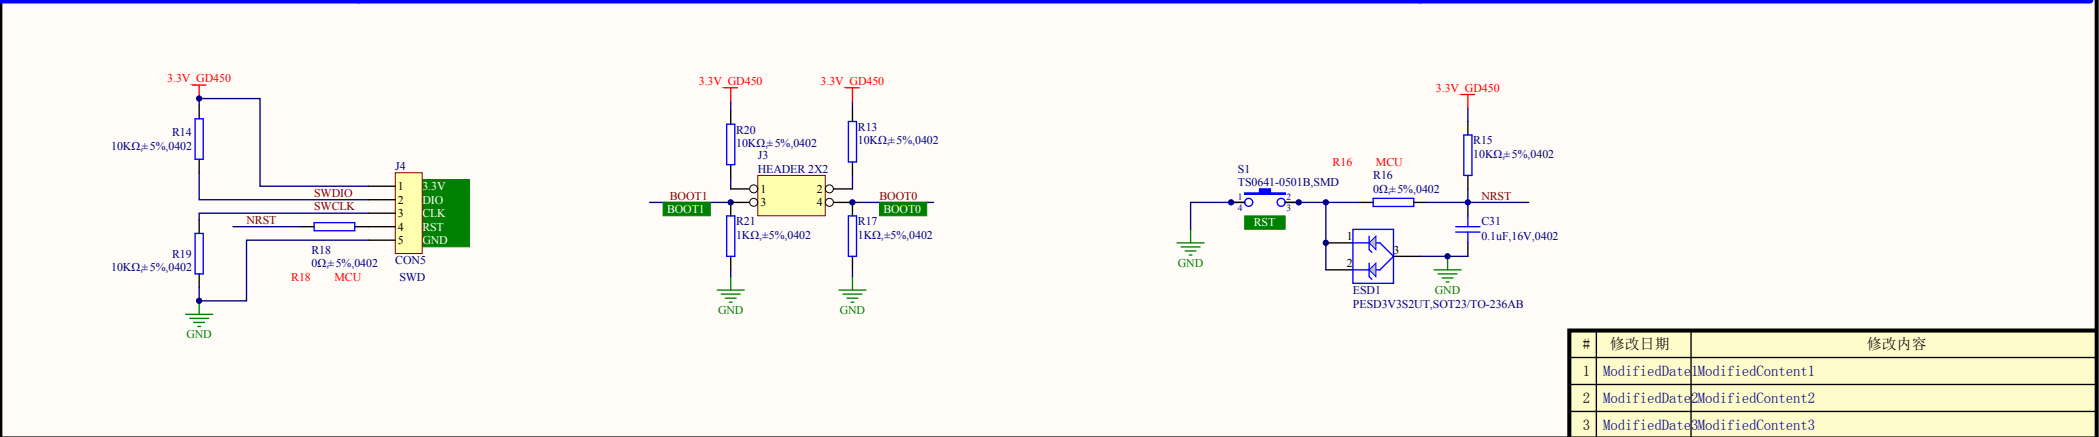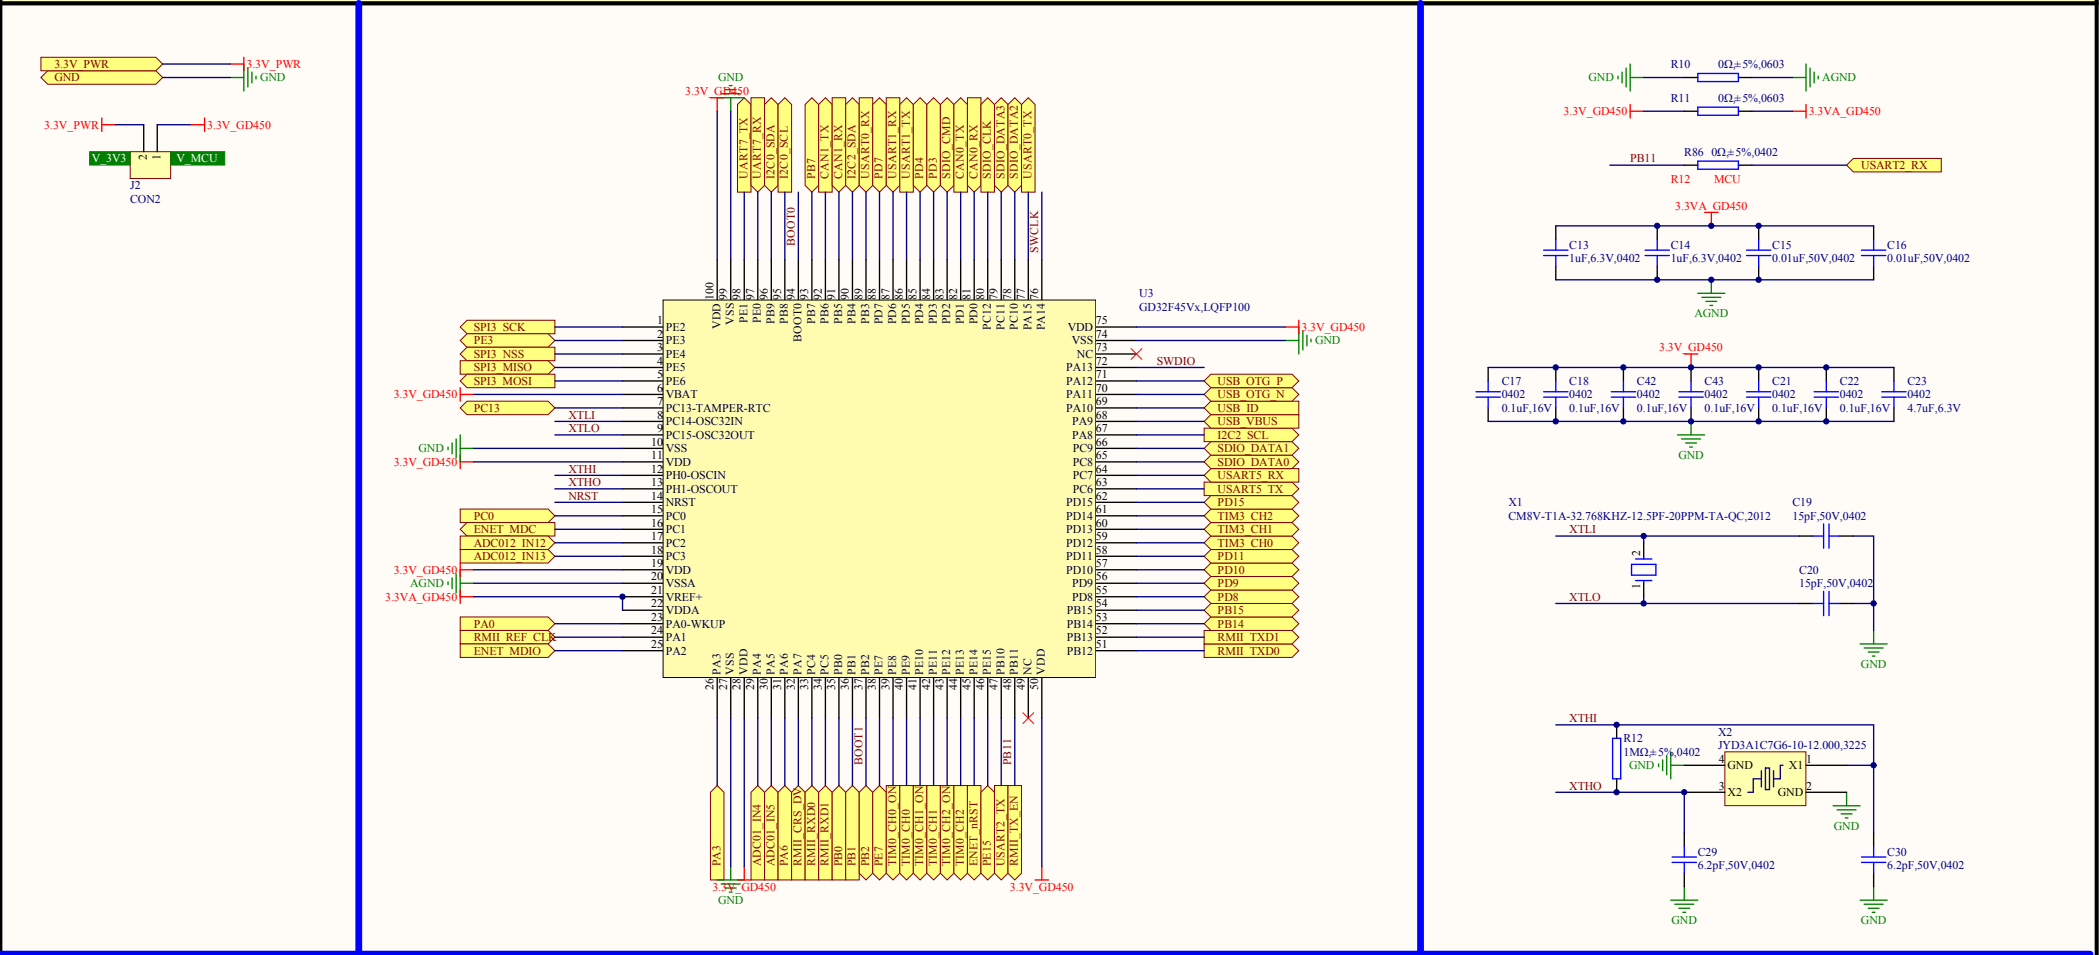


#	修改日期	修改内容
1	ModifiedDate1	ModifiedContent1
2	ModifiedDate2	ModifiedContent2
3	ModifiedDate3	ModifiedContent3


(10-1) ENET PHY

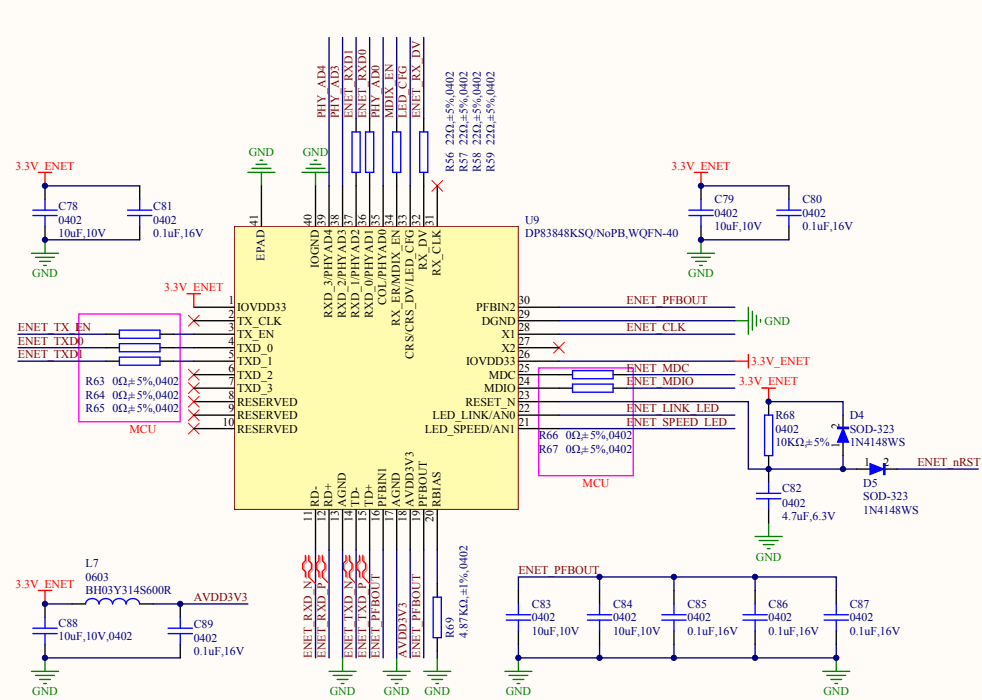


(10-2) PHY CFG & ADD

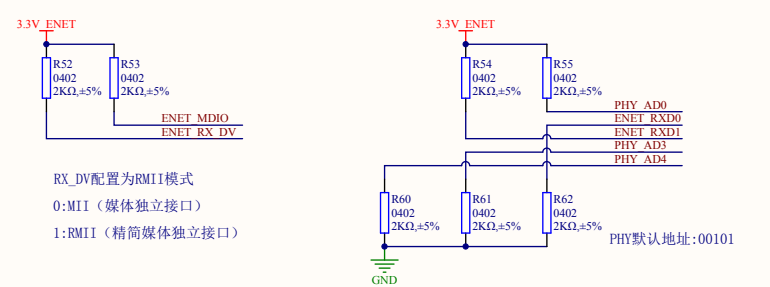

(10-3) PHY CFG & CLK



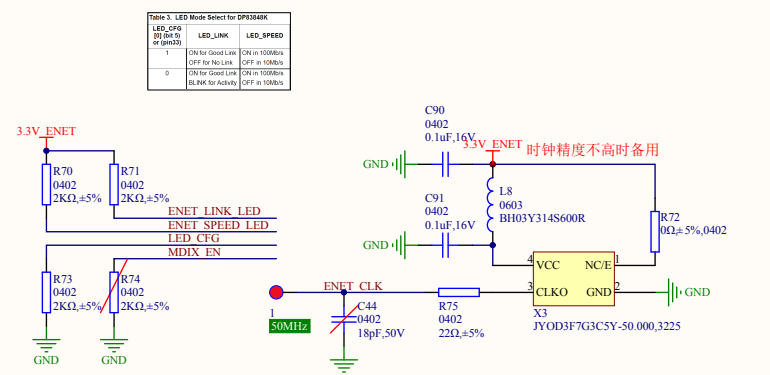


(10-4) ENET INTERFACE



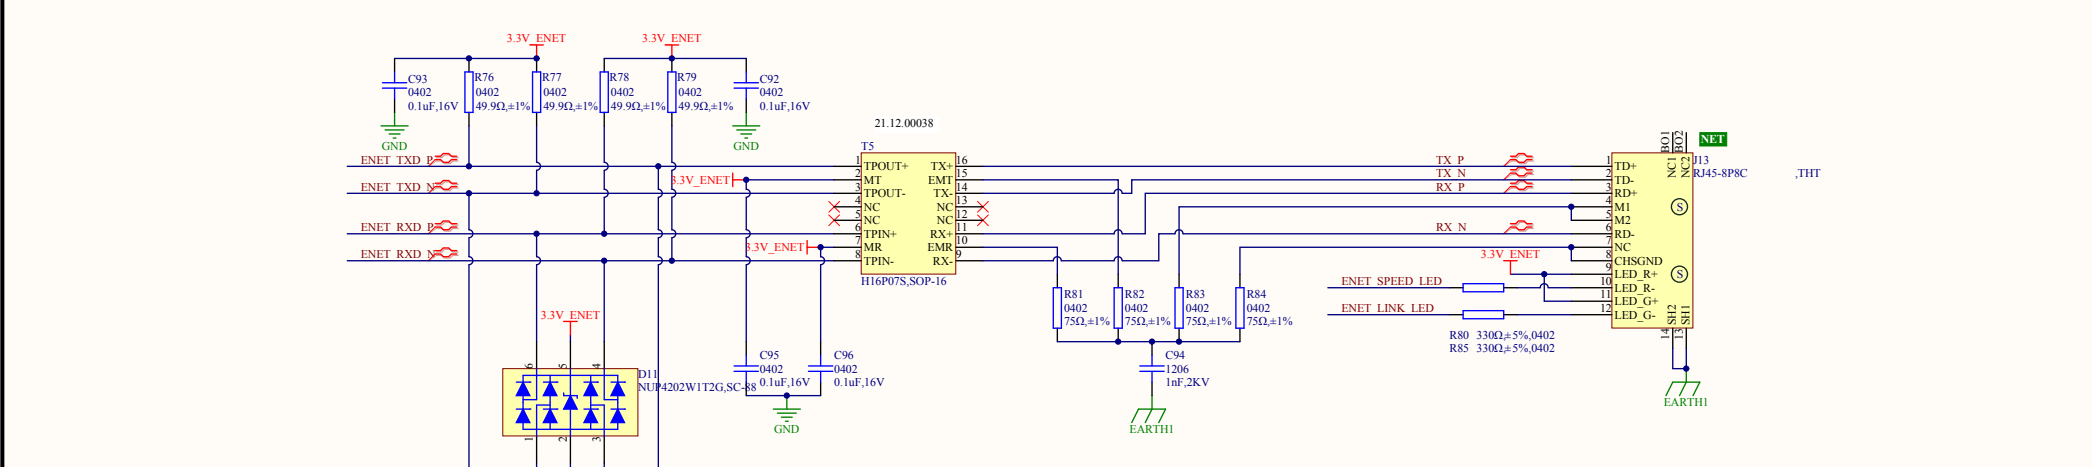


#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

7. SD

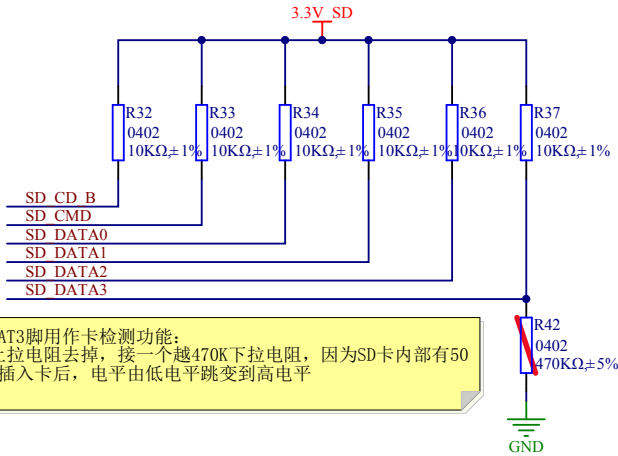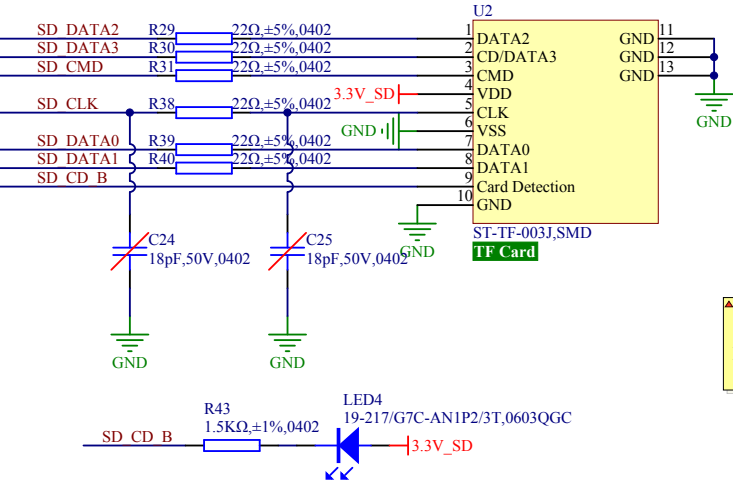



SD卡如果用DAT3脚用作卡检测功能；其硬件续将上拉电阻去掉，接一个越470K下拉电阻，因为SD卡内部有50K的上拉，在插入卡后，电平由低电平跳变到高电平

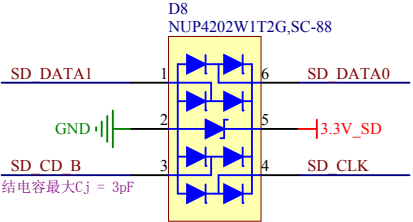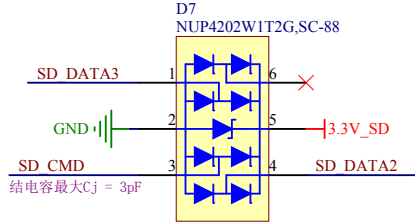


#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

8. USBFS

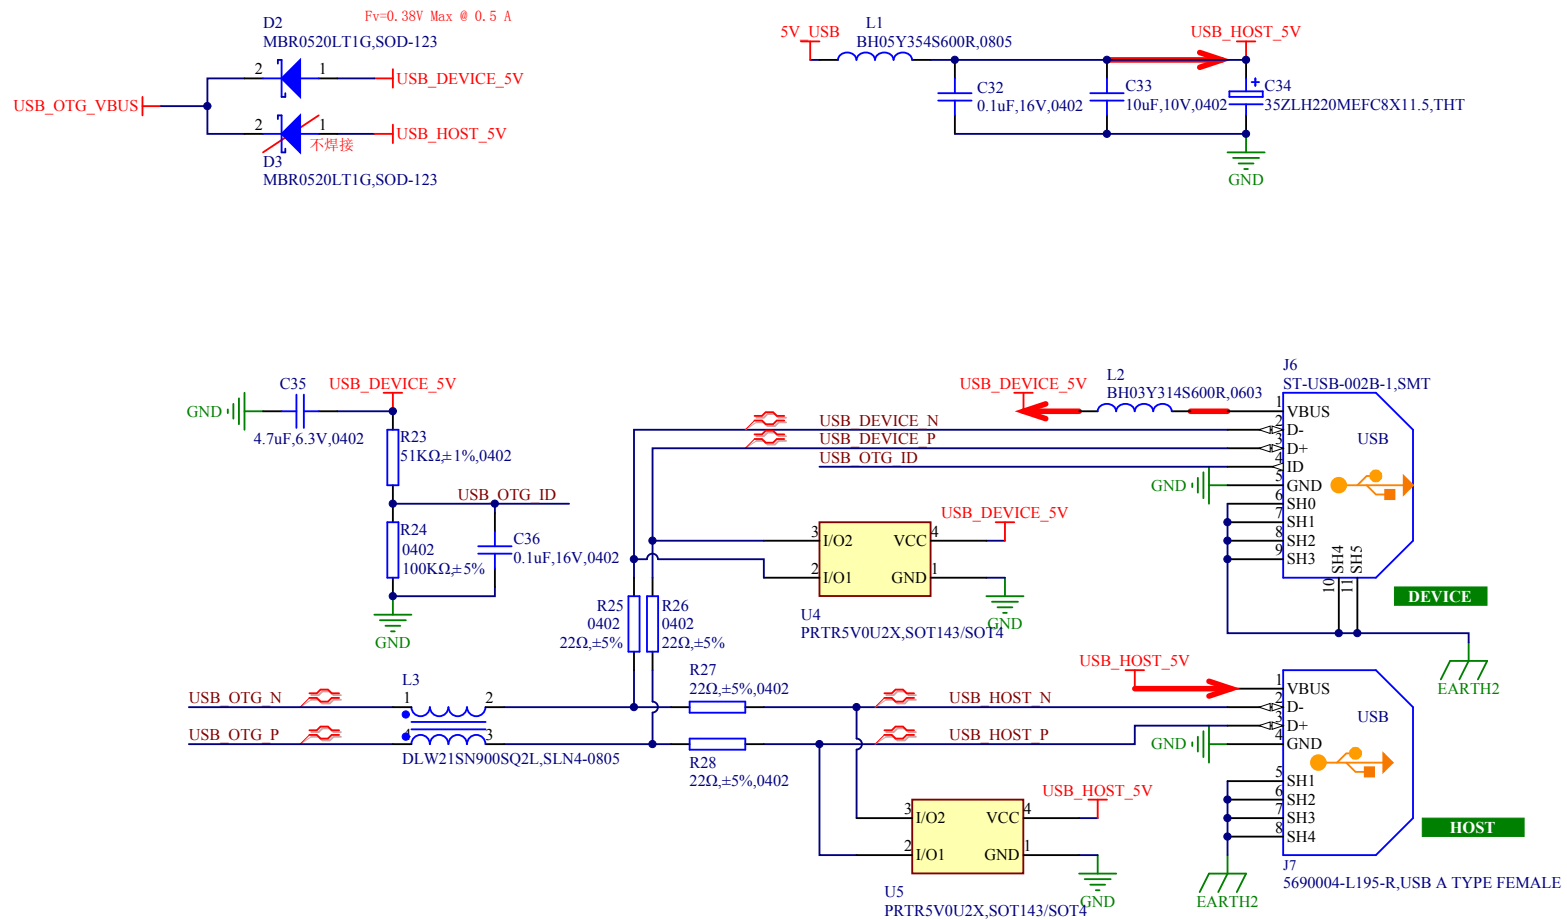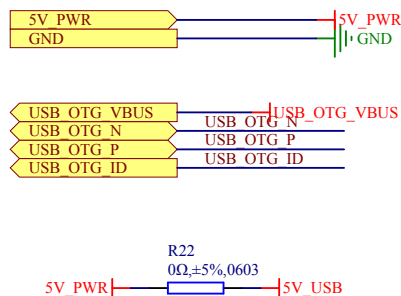


#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		


9. Peripheral




LED电路

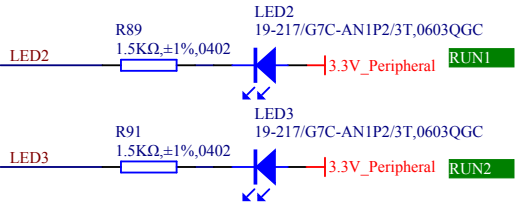


蜂鸣器电路

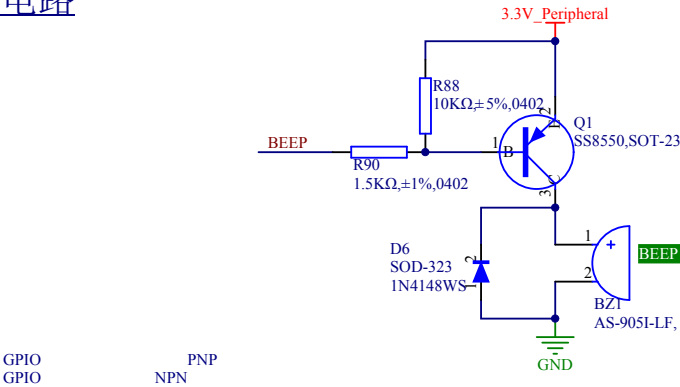

按键与加热电路



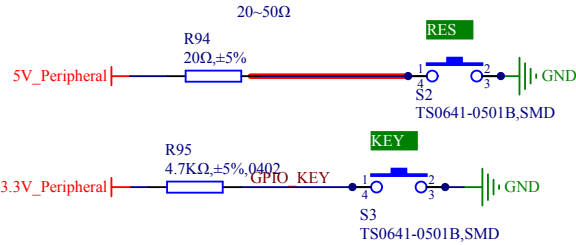


数字温度传感器电路

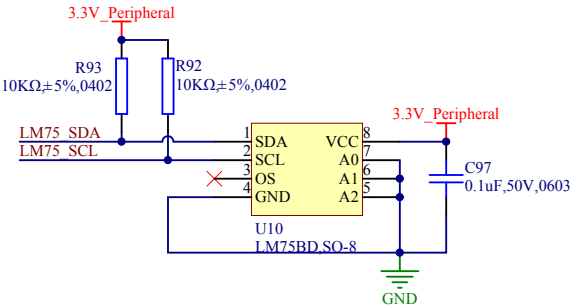



#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

10. AworksPort

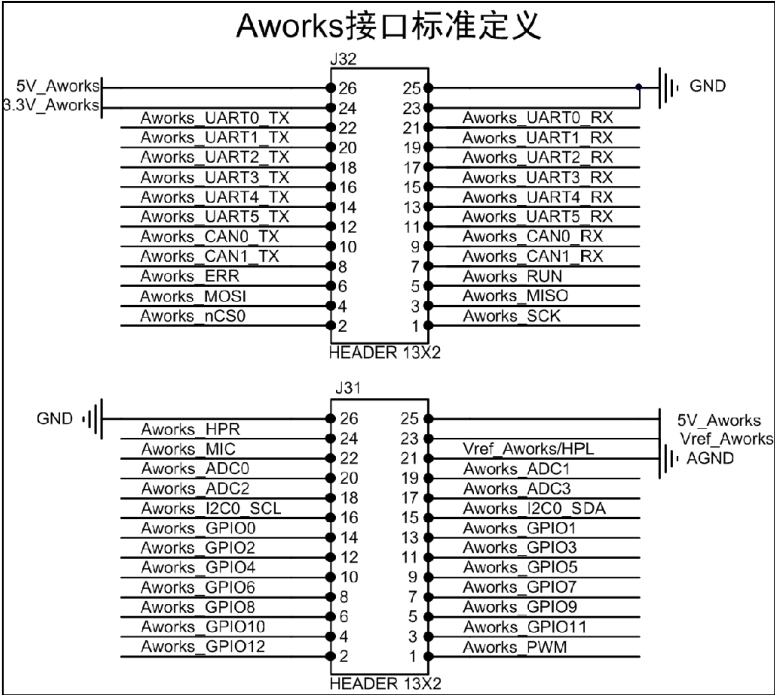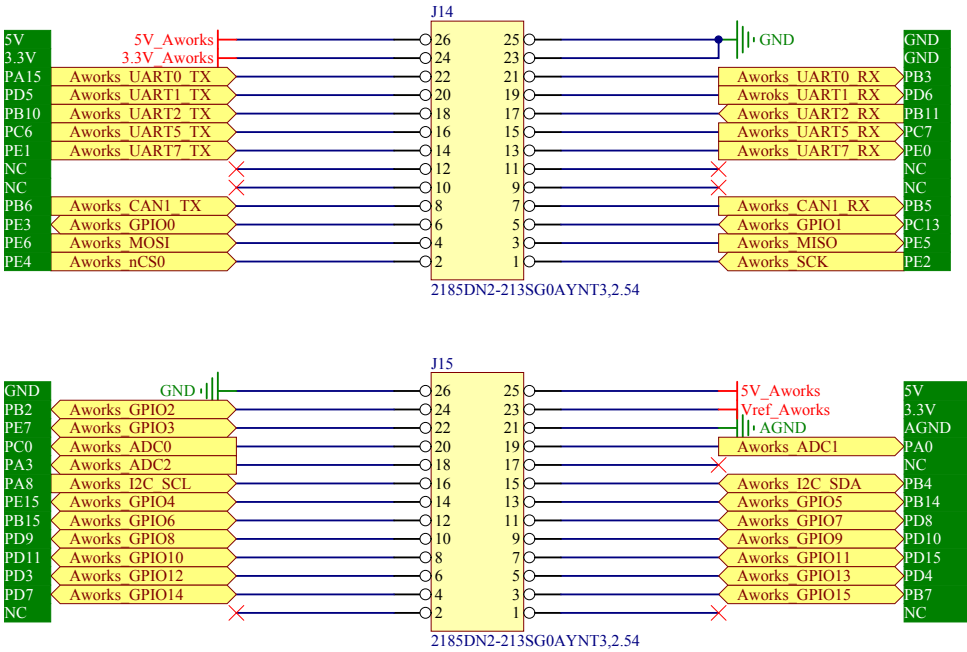


#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

11. MotorPort

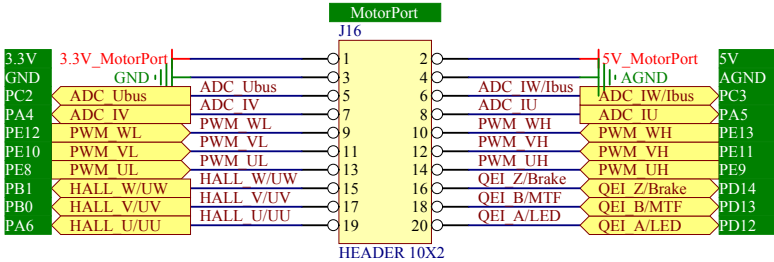

#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

12. CAN_TJA1051

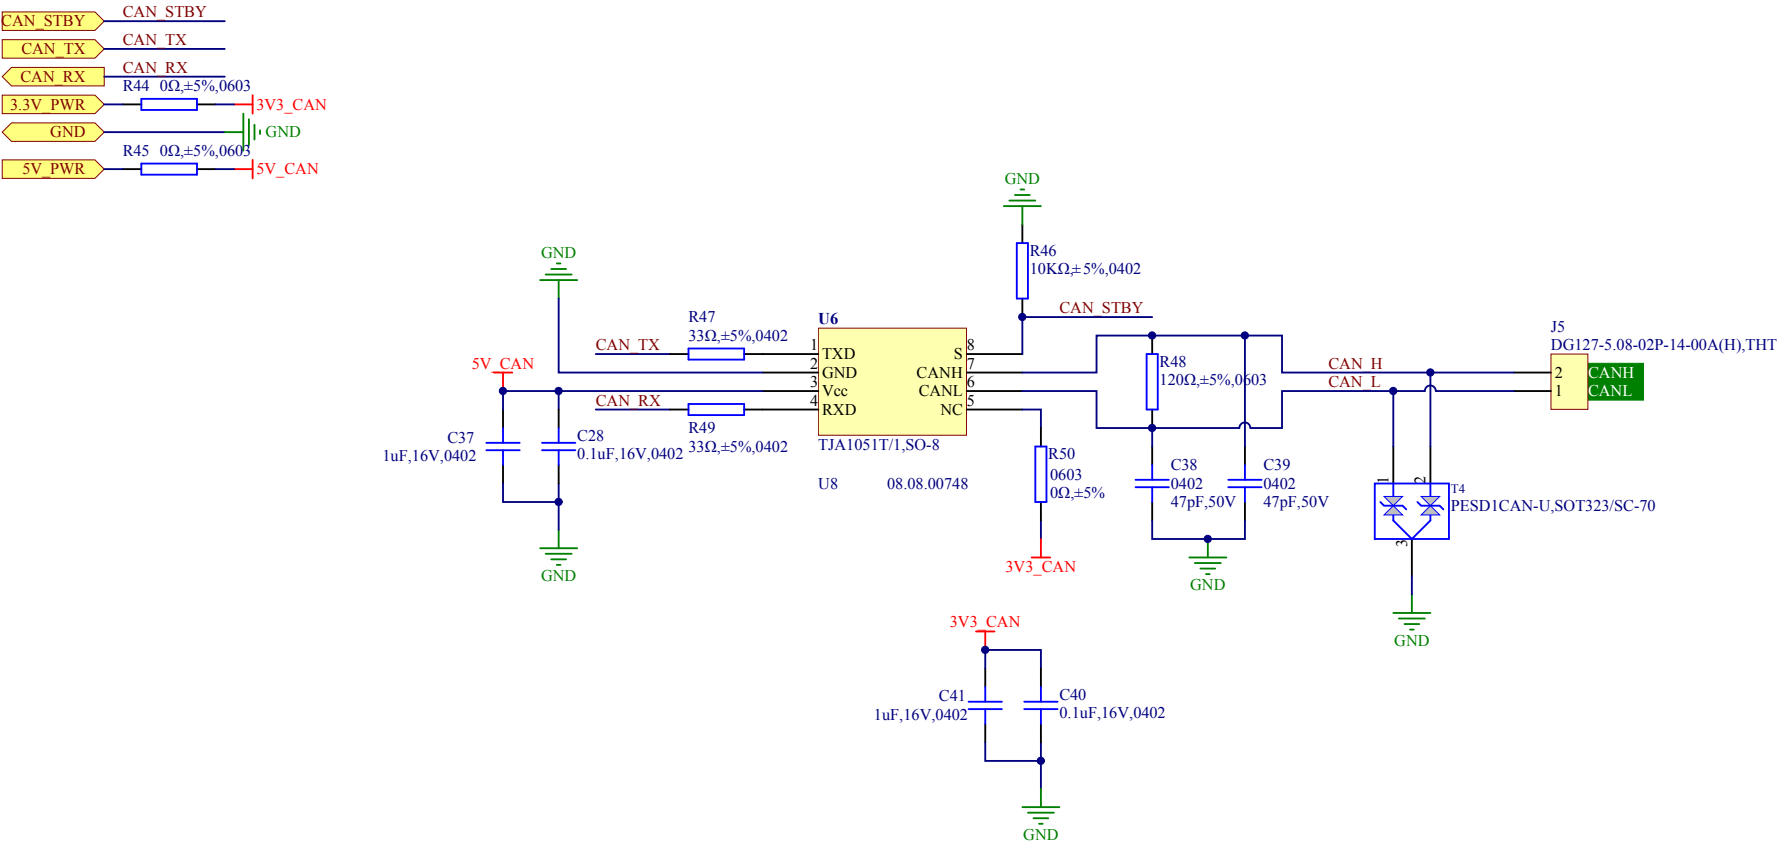

#	修改日期	修改内容
1		
2		
3		

